SONY Venkovní kompaktní IP kamera s rozlišením Full HD — SNC-XM637

Vybrané vlastnosti produktu:

Exmor CMOS senzor - Excelentní citlivost a ostrý Full HD záznam
View-DR technologie pro široký dynamický rozsah (90dB)
Odolnost IK10 proti poškození
Odolnost IP66 proti vodě
Horizontální pozorovací úhel 113°
Splňuje bezpečnostní regulace pro použití v MHD

Technické parametry

KAMERA	SNC-XM637
Snímací prvek	1/2.9-type progressive scan Exmor CMOS sensor
Počet efektivních pixelů	2.13 Megapixelů
Minimální osvětlení (50 IRE)	Barevné: 0.3 lx
	Černobílé: 0.3 lx
Minimální osvětlení (30 IRE)	Barevné: 0.18 lx
	Černobílé: 0.18 lx
Dynamický rozsah	ekvivalent 90 dB při použití View-DR technologie
Ovládání zisku	Automatické
Rychlost elektronické závěrky	1/1 s až 1/10000 s
Řízení expozice	Kompenzace expozice, AGC, rychlost elektronické závěrky
Režim vyvážení bílé	ATW, ATW-PRO, Fluorescent lamp, Mercury lamp, Sodium vapour lamp, Metal halide lamp, White LED, One push WB, manual
Objektiv	Fixní
Rozsah zoomu	Digital zoom 4.0x
Horizontální pozorovací úhel	113 °
Vertikální pozorovací úhel	61 °
Ohnisková vzdálenost	f = 2.8 mm
F číslo	F2.0
Minimální vzdálenost objektu	300 mm
Pan/Tilt/Rotation (manuální)	Pan: +-30°
	Tilt: 0° až 90°
	Rotation: +-175°

Všechny obchodní značky jsou majetkem jejich vlastníků

VLASTNOSTI KAMERY	
Day/Night	Elektronické Day/Night
Wide-D	View-DR® technologie
Korekce tónu	Visibility Enhancer
Redukce šumu	Ano, XDNR® technologie
Stabilizace obrazu	Ano
Picture mód	Ano
Ochrana proti poškození/ vodě	IK10 / IP66
Privátní maskování (počet)	20
Privátní maskování (tvar)	Obdélník tvořený 4 libovolnými body
Privátní maskování (barva/effekt)	Opaque 14 barev (černá, bílá, červená, zelená, modrá, Cyan, žlutá, magenta, šedá (6 odstínů)), mosaic
Edge Storage	Ano
Navrstvení - počet	3 samostatné pozice pro znaky (Kodek, datum a čas, událost, text(max. 64 znaků)), 1 pozice pro logo
Navrstvení - jazyk	Angličtina
Jazyk Menu	Angličtina
VIDEO	
Rozlišení	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576,640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 184 (H.264, JPEG)
Formát komprese	H.264(High/Main/Baseline Profile), JPEG
Maximální snímková frekvence	H.264: 30 fps (1920 x 1080)
	JPEG: 30 fps (1920 x 1080)
Ovládání Bitrate	CBR/VBR (volitelné)
Rozsah nastavení Bitrate	64 Kbps to 32 Mbps
Solid PTZ	Ano
Ovládání Adaptive Rate	H.264
Kontrola datového toku	JPEG
Kapacita multi-streamování	Ano (3)
Počet klientů	20
INTELIGENTNÍ VIDEO/AUDIO ANALYTIKA	
Analytická architektura	DEPA™ Advanced
Inteligentní detekce pohybu / Obličeje	Ano / Ano
Alarm proti zfalšování	Ano
Analýza scény	Vniknutí, Procházení, Existování, Zmizení
	Kapacita, Levý objekt, Odstraněný objekt
AUDIO	
Formát komprese	G.711/ G.726/AAC (16 kHz, 48 kHz)
SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY	
Operační systém	Windows 7 (32/64 bit) Ultimate, Professional Edition, Windows 8.1 Pro (32/64 bit), Windows 10 Pro (32/64 bit)
Procesor	Intel Core i7 2.8GHz nebo vyšší
Operační paměť	2 GB nebo více
Webový prohlížeč	Microsoft Internet Explorer Ver. 11.0, Firefox Ver. 50.1, Google Chrome Ver. 55.0

Všechny obchodní značky jsou majetkem jejich vlastníků

SÍŤ	
Protokoly	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP*, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP,RTSP over TCP, SMTP over HTTP, IPv6, HTTPS, FTP (client), SNMP (v1,v2c, v3), SSL
QoS	DSCP
Podpora Multicast streamování	Ano
ONVIF™	Profil S
Autentikace	IEEE802.1X
ROZHRANÍ	
Mikrofon vstup	zabudovaný
Síťový konektor	10BASE-T/100BASE-TX (M12)
Slot na paměťovou kartu	SD x1
Podporované paměťové karty	SDHC
OBECNÉ	
Napájení	IEEE 802.3af compliant (PoE)
Spotřeba	Max. 10 W (zapnuté vyhřívání), 3,8 W (vypnuté vyhřívání)
Provozní teplota	-25 °C až +50 °C
Skladovací teplota	-30 °C až +60 °C
Provozní vlhkost	20% až 80% (bez kondenzace)
Skladovací vlhkost	20% až 80% (bez kondenzace)
Rozměry	114 x 47 mm
Hmotnost	275 g
Dodávané příslušenství	návod, bezpečnostní regulace, záruční list, klíč, šrouby, CD-ROM, Adaptér, nástroj na úpravu objektivu

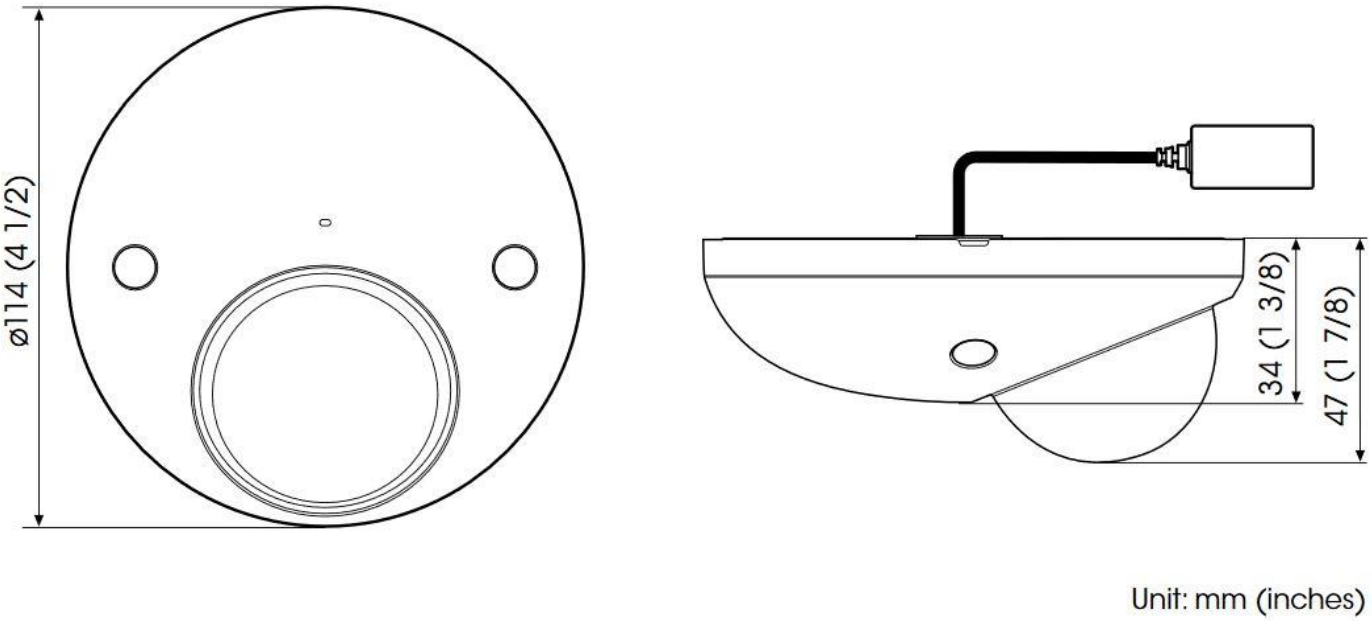

Unit: mm (inches)

Všechny obchodní značky jsou majetkem jejich vlastníků