

SONY FULL-HD IP KAMERY
IPELA™ S DUÁLNÍM STREAMEM

SNC-CH210
SNC-DH210 (T)


Kompaktní kamery Sony s vysokým rozlišením **Full-HD (1920 x 1080)** a duálním streamem. Vestavěný kodér JPEG, MPEG-4 a H.264. Kamery jsou osazeny CMOS čipem typu „Exmor™“.

Vybrané základní vlastnosti kamer:

- Vysoké rozlišení Full-HD 1920x1080 pixel, rozlišení 1280x720 při rychlosti 30 snímků / sec.
- „Exmor“ CMOS čip s vysokou citlivostí
- Redukce šumu
- DEPA technologie pro detekci pohybu v obraze
- Napájení PoE
- Tři formáty kódování H.264, MPEG-4 a JPEG
- Otevřená platforma ONVIF
- Duální stream
- Zobrazení ve formátu 4:3 nebo 16:9
- Funkce „Stream Squared“ umožňující přenášet dva nezávislé výřezy z celkového záběru ve formátu 4:3 a rozlišení SD.
- Ke kameře je zdarma dodáván záznamový software RSM Ad ve verzi Lite
- Dvě barevná provedení, bílá a černá

Kamera **SNC-DH210T** je v provedení **IK10 antivandal**

Funkce **Stream Squared**

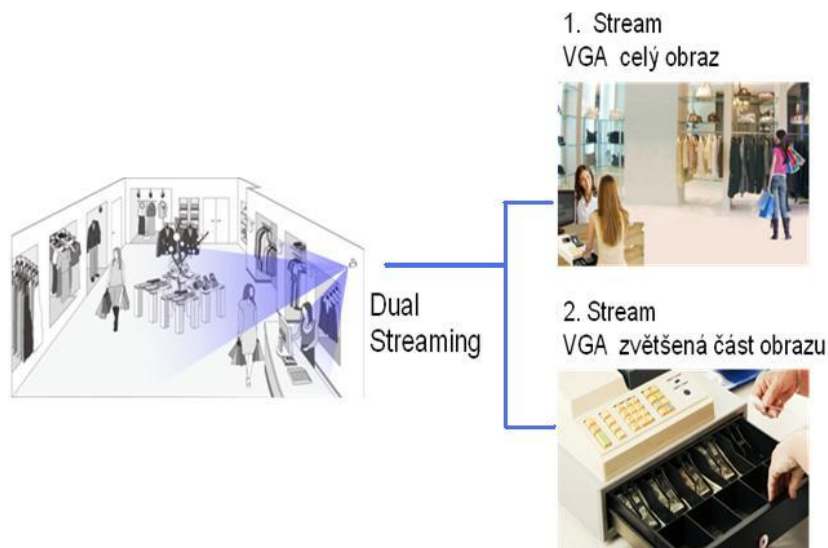

SNC-CH210



SNC-DH210



SNC-DH210T



Technické parametry			
Kamera	SNC-CH210	SNC-DH210	SNC-DH210T
* Snímací prvek	1/2,8" progressive scan HD CMOS		
* Funkce den / noc	Ano – elektronická		
* Minimální osvětlení	2,0 Lx (AGC 38dB / 50 IRE)		
* Počet efektivních pixelů	3 Megapixely (2096 x 1561)		
* Rychlost elektronické závěrky	1 až 1/10.000 s		
* Řízení zisku	Auto		
* Řízení expozice	Auto, kompenzace EV, auto slow shutter		
* Režim vyvážení bílé	Auto (ATW , ATW – PRO), na stisk WB, ruční nebo přednastavení		
* Objektiv / Ohnisko objektivu	Vestavěný – fixní / 3,3 mm		
* Horizontální úhel záběru	88°		
* Min. vzdálenost od objektu	500 mm		
* Úhel natočení (Pan)	-	340°	
* Úhel naklopení (Tilt)	-	0 – 60°	
* Redukce šumu	Ano		
Obraz			
* Formát kódování	2048x1536 (JPEG), 1920x1080, 1600x1200, 1680x1056, 1440x912, 1376x768, 1280x1024, 1280x960, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 1024x576, 800x480, 768x576, 720x576, 720x480, 704x576, 640x480, 640x368, 384x288, 352x288, 320x240, 320x192, 176x144		
* Formát komprese	H.264, MPEG-4, JPEG		
* Počet streamů	Dual streaming (s funkcí Stream Squared)		
* Počet obrázků maximální	H.264: 30 fps (1280x720), 15 fps (1920x1080) MPEG-4: 30 fps (1280x720), 15fps (1920x1080) JPEG: 30 fps (1280x720), 15 fps (1920x1080), 12 fps (2048x1536)		
Analýza obrazu			
* Inteligentní detekce pohybu	Ano		
Síťové připojení			
* Protokoly	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, http, https, FTP (pouze client), SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP / RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2)		
* Počet klientů	5		
* Otevřená platforma ONVIF	Ano		
* Ověřování	IEEE802.1X		
Analogový výstup obrazu			
* Signálový systém	NTSC / PAL		
Rozhraní			
* Ethernet	10BASE-100BASE-TX (RJ-45)		
* Analogový výstup obrazu	1x MiniJack		
* Senzorové / Poplachové vstupy	1x vstup		
Všeobecně			
* Hmotnost	100 g	150g	
* Rozměry (Ø x H)	φ 44x93 mm	φ 106x50,5 mm	φ 106x57,5 mm
* Napájení	PoE (IEEE802.3af)		
* Příkon	2,4 W		
* Pracovní / Skladovací teplota	0 až +50°C / -20 až +60°C		
* Teplota při spuštění	0 až +50°C		
* Antivandal provedení	-	IK10	
Systémové požadavky			
* Operační systém	Microsoft Windows XP, Windows Vista (32-bit), Windows 7 (32-bit)		
* Procesor a paměť	CPU: Intel Core2 Duo, 2 GHz nebo vyšší, RAM 1GB nebo více		
* Internetový prohlížeč	Internet Explorer Ver. 6.0, Ver. 7.0, Ver. 8.0, Firefox Ver. 3.5 (pouze Plig-in free viewer), Safari Ver. 4.0 (pouze Plug-in free viewer), Google Chrome Ver. 4.0 (pouze Plug-in free viewer)		