




VÝNOSNÉ KABELOVÉ BUBNY

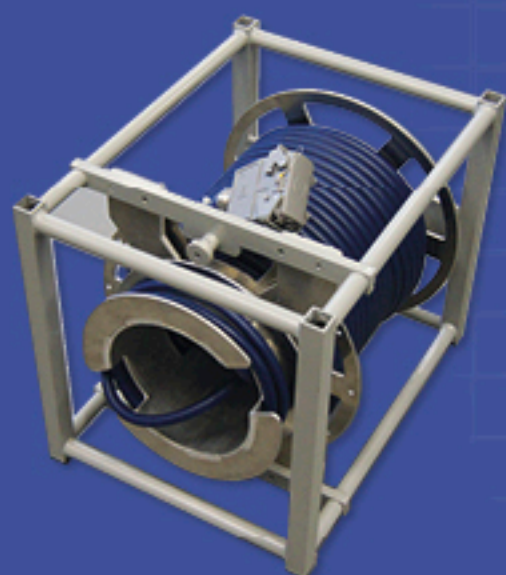


výška x hloubka : 466 x 420 mm

šířka L : 220, 320, 380 mm
(nebo na zakázku)


váha : 12,5; 13,5; 14,5 kg
(bez kabelu)

průměr cívky : 220 mm

průměr bočnice : 400 mm

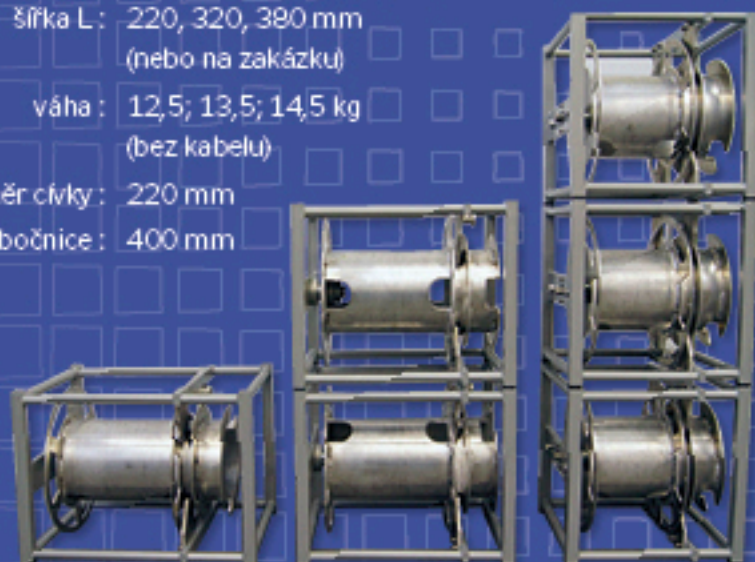

- AL robustní konstrukce
- stohovatelné, optimální využití skladového prostoru
- vhodné pro všechny druhy kabelů, optické, silové, signálové
- pohon ruční/elektrický, aretace

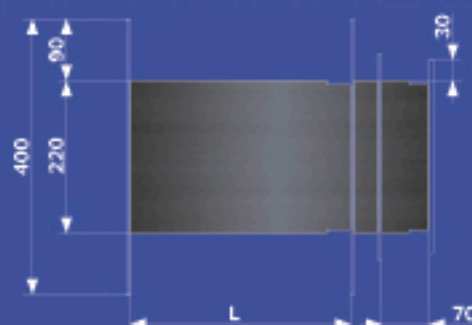

orientační výpočet délky kabelu o průměru „d“ :
délka kabelu (m) = $70 \times L \text{ (mm)} / d^2 \text{ (mm)}$




MOTOROVÉ NAVIJÁKY

ZÁSTAVBY DO PŘENOSOVÝCH VOZŮ

- navijáky s jednou sekcí
- navijáky s několika sekcemi na společné hřídeli
- navijáky s vedeným ukládáním kabelu
- elektronická regulace otáček, elektronická ochrana



aretace, vedení kabelu

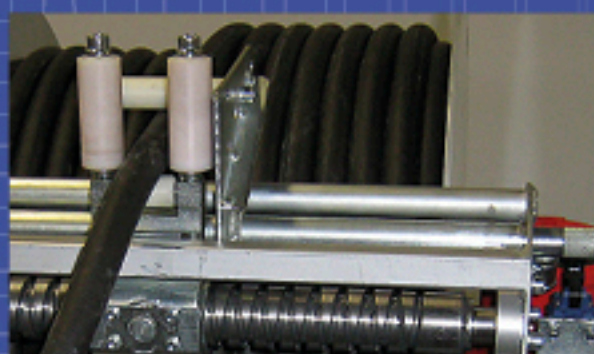

ovládání nožním pedálem

